LZL系列烛型滤芯

惠隆液压

低压过滤器

流量	最大
工作压力	最高

性能概述 DESCRIPTION

蜡烛滤主要用于润滑油的过滤，具有结构紧凑，过滤面积大的特点，能够承受较大的压差。它可以根据不同的客户使用要求采用不同的材料来加工制造，独特的加工方法能够使滤网保持稳定。此外我们还可以提供整套的蜡烛滤插入组件。

工作压力： 最高工作压力≤1.6MPa　　工作温度：-25℃~120℃

滤头材质：不锈钢、酚醛塑料　　滤网材质：不锈钢网

LZL series filter candle is used primarily for filtering lubricating oils.It gives a large filter surface with a very compact design. The filter candle is outstanding for its particularly high resistance to differential pressure.It can be constructed from a wide variety of materials, depending on the requirements of the engine manufacturer or the users of industrial equipment. Our special production methods guarantee perfect positioning of the fabric materials. We can also supply complete filter candle inserts.

Operating pressure: ≤1.6MPa　　Operating temperature: -25℃~120℃

End cap material:stainless steel， phenolplast　　Filtration material:stainless steel wire mesh

系列型谱 ORDERING INFORMATION


滤芯型号Filter Candle Type　LZL　A　MCD

滤芯长度Length(mm)			
代号 Code	螺纹连接 Threaded connection	代号 Code	非螺纹式 Non-threaded connection
A	223	E	245
B	400	F	422
C	440	G	462
D	723	H	745


代号 Code	过滤精度μm Filtration rating in μm
MN	50
MCD	100
MCN	150

▶ 图示尺寸 DIMENSIONS

3 图示尺寸 DIMENSIONS

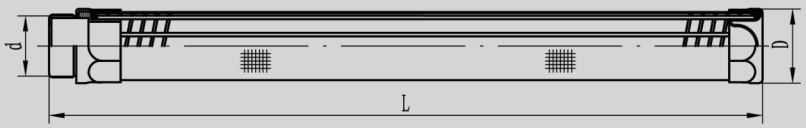

A、B、C、D 系列 Series

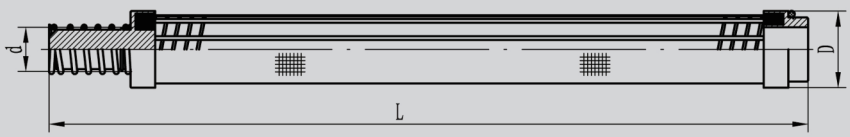

E、F、G、H 系列 Series

代码 Code	d	D	L	备注 Note
A	M26×1.5	Φ30	223	
B			400	
C			440	
D			723	滤芯长度可以根据使用要求订制。 The length of the element is flexible according to your requirement.
E	Φ26	Φ31	245	
F			422	
G			462	
H			745	