ZGQ系列

惠隆液压



缝隙式自清洗过滤器

流量	最大330L/min
工作压力	最高4MPa

性能概述 DESCRIPTION

叠片型缝隙式过滤器适用于污染严重的低粘度和高粘度介质的过滤，如应用于施工机械、大型发动机、化学工业、食品工业、金属切削机床以及其他领域。

工作压力：最高压力4MPa

工作温度：5℃~80℃


壳体材料：碳钢、不锈钢

The plate gap-type filter is suitable for the filtration of heavily dirtied low and high viscosity media.For example it can be used in construction machinery,large-size engines,chemical industries,food industries,metal-cutting machinery and other areas.

Operating pressure: Max. 4Mpa

Operating temperature: 5℃~80℃

Filter housing material:steel,stainless steel

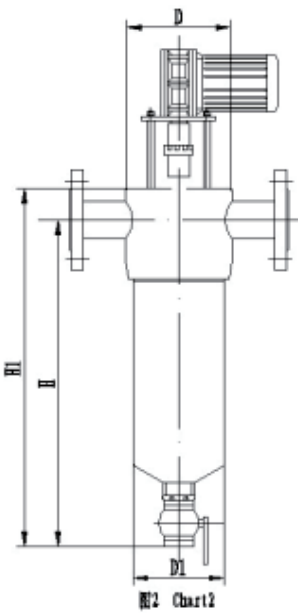

系列型谱 ORDERING INFORMATION

过滤器型号Filter Assembly ZGQ 160 F10 B3

代号 Code	过滤器结构形式 Form of filter
ZGQ	手动过滤器 Manual filter
ZGQD	自动过滤器 Self-cleaning filter

代号 Code	流量（L/min) Flow rate
025	25
045	45
160	160
240	240
330	330

代号 Code	过滤精度 Filtration rating in mm
F10	0.1mm
F20	0.2mm

流量 Flow rate	代号 Code	接口尺寸 Port size
025	B3	G1/2
045	B4	G3/4
160	B6	G1 1/2
240	DN50	DN50
330	DN80	DN80

滤芯型号 Replacement Element GQX 160 F10

▶ 图示尺寸 DIMENSIONS

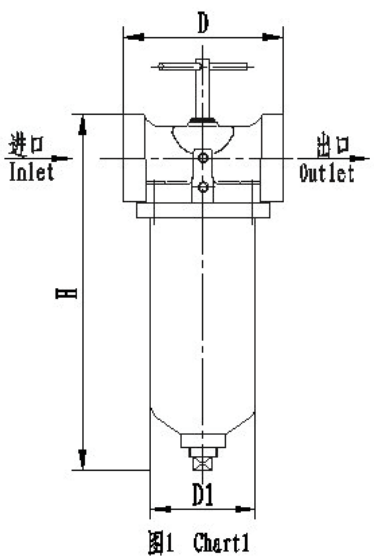



图1 Chart1



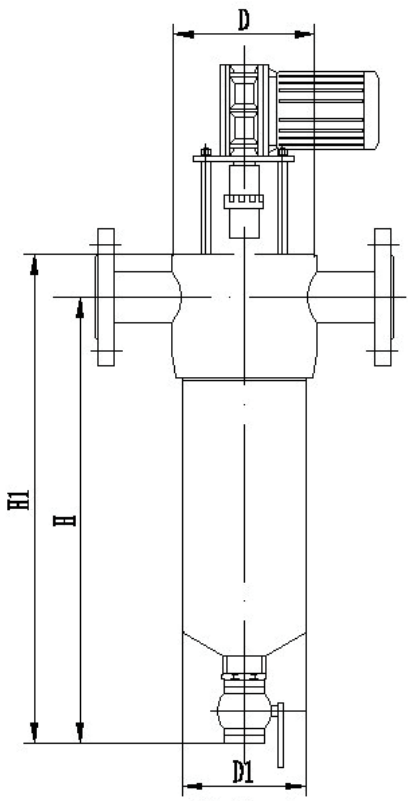


图2 Chart2

过滤器型号 Filter Type	接口 Port size	图示	额定流量 Rated flow		H	D	D1
			F10	F20			
ZGQ(D)025	G1/2 M22×1.5	1	22	58	142	86	50
ZGQ(D)045	G3/4 M27×2	1	45	67	192	116	70
ZGQ(D)160	G1-1/2 M48X2	2	155	240	385	128	115
ZGQ(D)240	DN50	2	240	335	430	350	146
ZGQ(D)330	DN80	2	330	450	520	350	146