SFW系列



惠隆液压

吸油过滤器

流量	最大1000L/min
工作温度	最高120℃

性能概述 DESCRIPTION

SFW系列吸油过滤器安装在油泵进口处或者油箱内部，可以清洗和重复使用。

工作温度：-25℃~120℃

过滤材料：不锈钢编织网

工作介质：矿物油、乳化液、水-乙二醇、磷酸酯液压液

SFW Series suction filter element for mounting on pumps or inside tanks.They are cleanable and reusable.

Operating temperature: -25℃~120℃

Filtration material: stainless steel wire mesh

Working substance: mineral oil, emulsion, water-glycol, phosphate ester hydraulic oil

系列型谱 ORDERING INFORMATION


过滤器型号Filter Assembly | SFW | 160 | 40 | G

代号 Code	流量（L/min） Flow rate	代号 Code	流量（L/min） Flow rate
016	16	250	250
025	25	400	400
040	40	630	630
063	63	700	700
100	100	800	800
160	160	1000	1000
225	225		


代号 Code	过滤材料及精度 Filtration material and filtration rating in μm
40	金属网 Wire mesh 40μm
60	金属网 Wire mesh 60μm
80	金属网 Wire mesh 80μm
100	金属网 Wire mesh 100μm
180	金属网 Wire mesh 180μm
250	金属网 Wire mesh 250μm

代号 Code	连接类型 Connection option
G	管螺纹 Pipe Thread
M	公制螺纹 Metric Thread
F	法兰式 Flange

▶ 图示尺寸 DIMENSIONS

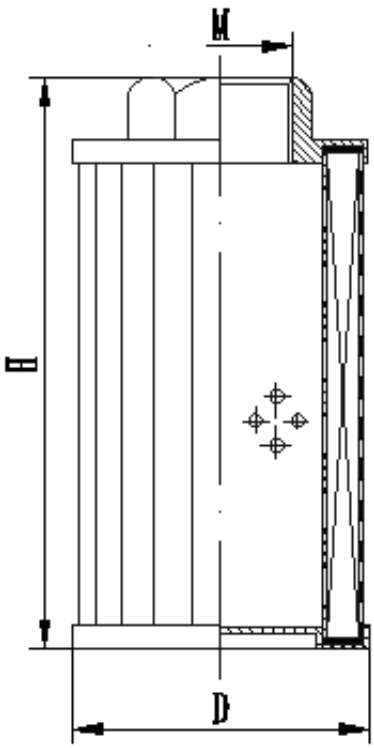

SFW16-SFW225

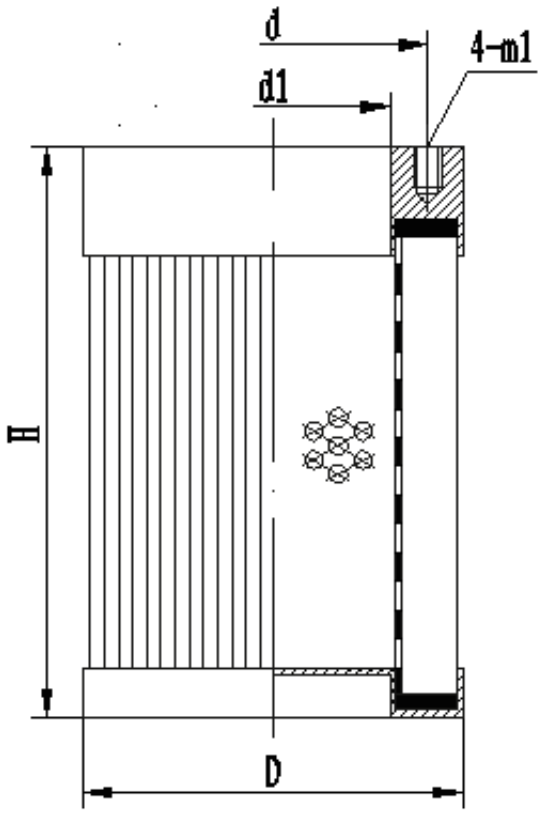

SFW25-SFW700

过滤器型号 Filter Type	H	D	M	过滤器型号 Filter Type	H	D	d	d1	m1
SFW-16×*-J	84	35	M18×1.5	SFW-250×*-J	182	88	50	74	M6
SFW-25×*-J	105	Φ45	M22×1.5	SFW-400×*-J	229	Φ105	Φ65	Φ93	M6
SFW-40×*-J	124	Φ45	M27×2	SFW-630×*-J	281	Φ118	Φ80	Φ104	M6
SFW-63×*-J	103	Φ70	M33×2	SFW-700×*-J	330	Φ118	Φ80	Φ104	M8
SFW-100×*-J	153	Φ70	M42×2	SFW-800×*-J	320	Φ150	G2 1/2		
SFW-160×*-J	200	Φ82	M48×2	SFW-1000×*-J	410	Φ150	G3		
SFW-225×*-J	165	Φ150	G2						